
HK RK
Visszacsapó szelep RK

Tulajdonságok

Kivitel	Golyós zár for mounting in reverse direction
Anyag	Acél
Üzemi nyomás	max. 700 bar



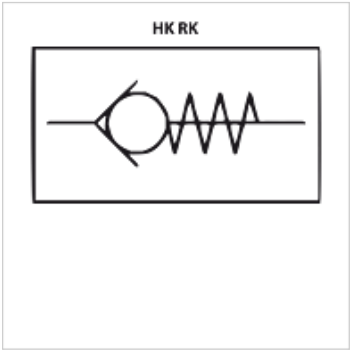

Megjegyzés

Az erős ütéseknek vagy vibrálásnak kitett berendezésekben való használatnál a szelepeket Loctite biztosítóval kell a becsavarásnál biztosítani.

Leírás

Visszacsapó szelep egyszerű, süllyesztett menetfuratba helyezéshez (váll 118°). Háztömítés NBR O-gyűrűvel.

Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	Nyitási nyomás (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Meghúzási nyomaték (N-m)	Tömeg (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4”	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8”	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4”	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

tarozék a követlező termékekhez

HK GEH RK RB AG IG	Ház RK/RB visszacsapó szelephez
HK GEH RK RB IG	Ház RK/RB visszacsapó szelephez

kiegészítő elemek

HK LBS TOOL RK	Szerszám beépíthető visszacsapó szelephez

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.