
HK RH
Visszacsapó szelep RH

Tulajdonságok

Kivitel	Golyós zár Type "V" with vale spool lezárható - egyszeres működtetésű
Anyag	ház: Horganyzott acél Belső részek acélból
Üzemi nyomás	max. 700 bar



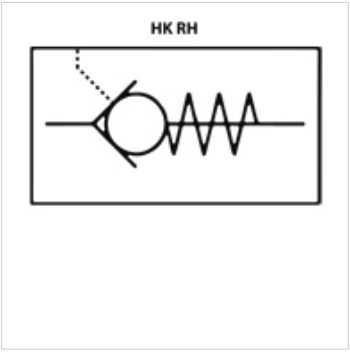

Leírás

HK RH***V változat elő-tehermentesítéssel, itt egy köszörült ülékes szelepdugattyút használunk golyós visszacsapó szeleppel. Ez a kinyitás előtt megnyit, a fojtóhatás lehetővé teszi a használati térfogat lökésmentes tágulását. Elsősorban nagy üzemi nyomáshoz és nagy térfogatáramhoz használható.
A vezérlőnyomás értékei a diagramban láthatók

Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Tömeg (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4”	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8”	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4”	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4”	126	41	1,30

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.