
TE 200 RAIL (2TE)

Alacsony nyomású tömlő textilbetéttel RAIL

Tulajdonságok

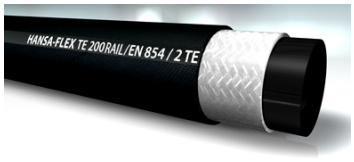

Alkalmazási terület	Sínjármű
Szabvány	EN 854 2 TE EN 45545-2
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy, ill. két textil szövetbetét
Külső bevonat, réteg	olajálló, szintetikus gumi, lánggátló
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Hőmérséklettartomány	Levegő (max. 75 °C)
Közegek	Ásványolaj Glikol Víz (0 °C-tól + 85 °C-ig)

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
TE 204 RAIL	5	3	3/16"	4,8	12,6	80,0	160	320	35
TE 206 RAIL	6	4	1/4"	6,4	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 RAIL	8	5	5/16"	7,9	15,7	68,0	136	270	50
TE 210 RAIL	10	6	3/8"	9,5	17,3	63,0	126	250	60
TE 213 RAIL	12	8	1/2"	12,7	20,7	58,0	116	230	70
TE 216 RAIL	16	10	5/8"	15,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 RAIL	19	12	3/4"	19,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 RAIL	25	16	1"	25,4	35,9	40,0	80	160	150

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.