
SKS HL AGRAR

Dugaszcsatlakozó dugó

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Agrártechnika Ipar
Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szabvány	ISO 7241-1 A sorozat.-nak megfelelő
Üzemi nyomás	max. 250 bar
Térfogatáram	max. 240 l/min, az SKS-Agrar típussal kapcsolatban
Hőmérséklettartomány	-30 °C-tól +100 °C-ig
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



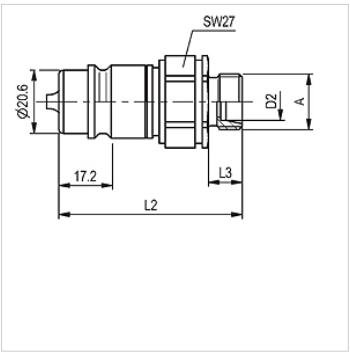

Megjegyzés

A szabványos menetes csatlakozóknál az üzemi nyomás meghatározása során figyelembe kell venni a csatlakozó megengedett legnagyobb üzemi nyomását.

Leírás

A csatlakozó következetes továbbfejlesztése megfelel a gyakorlat extrém követelményeinek.

Cikk

Megnevezés	DN*	Kivitel	cső külső Ø-höz (mm)	Csatlakozó menet	L1 (mm)	L2 (mm)	Méret	SF jelöl.*	Tömeg (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – SF gek. = szétkapcsolt biztonsági tényező

Tartozék

SKS ZUBS	Csatlakozó dugó porvédője, SKS..

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.