


## Tulajdonságok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Szerkezeti mód        | Dugattyúrúd horonygyűrű                   |
| Üzemi nyomás          | 120 bar-ig                                |
| siklási sebesség max. | 0,5 m/s                                   |
| Kivitel               | Coll                                      |
| Hőmérséklet min.      | -30 °C                                    |
| Hőmérséklet max.      | 100 °C                                    |
| Közegek               | Ásványi olajok<br>Víz-levegő              |
| Szerelés:             | zárt hornyokban A<br>nyitott hornyokban B |
| Anyag                 | 90° Shore A NBR                           |
| Alkalmazás            | Hidraulika + pneumatika                   |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

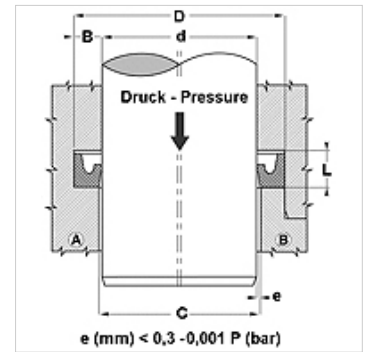

## Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

## Leírás

alacsony súrlódású tömítés.

Egyszerű megoldás.

## Rendelési útmutató

Más méretek külön rendelésre

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

## Cikk

| Megnevezés | d<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18     | 4,76      | 11,11     | 5,5       | 3,96      |