
DUM N


Horonygyűrű, DUM-N

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Horonygyűrű
Üzemi nyomás	120 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványi olajok Víz-levegő
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	Tömítés: 90° Shore A NBR
Alkalmazás	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

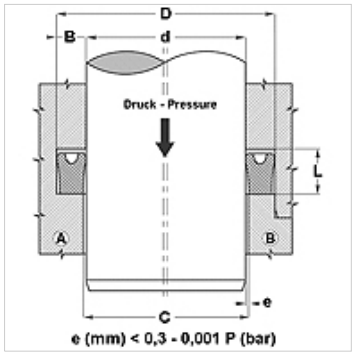

Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

Leírás

alacsony súrlódású tömítés.
Egyszerű megoldás.
rudakhoz és dugattyúkhoz

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Termékváltozatok

DUM N	Horonygyűrű, DUM-N, Tömítés: 90° Shore A NBR

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.