
MU
Horonygyűrű, MU

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Horonygyűrű
Üzemi nyomás	400 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Közegek	Ásványi olajok
Szerelés:	zárt hornyokban A nyitott hornyokban B egy- B vagy többrészes A dugattyúkra
Anyag	PUR
Alkalmazás	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

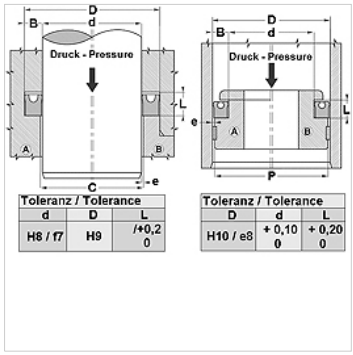

Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

Leírás

rudakhoz és dugattyúkhoz
magas kopásállóság
az új konstrukciókhoz TS, TS-L, RS-L és EU profilokat
(dugattyúrúd tömítéseket) használjon.

Rendelési útmutató

20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.