

HK MH 2025


Digitális mérőeszköz készlet

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szállítás terjedelme 1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 NiMH-Akkumulátor
2 db. nyomásérzékelő szerelt csatlakozó kábellel (kábelhossz 2,5 m). A nyomástartományt lásd a táblázatban
2 db. MINIMESS® csatlakozó a nyomásérzékelőkhöz
Szoftver
Kezelési útmutató
Műanyag bőrönd

Hőmérséklettartomány -20 °C to +70 °C

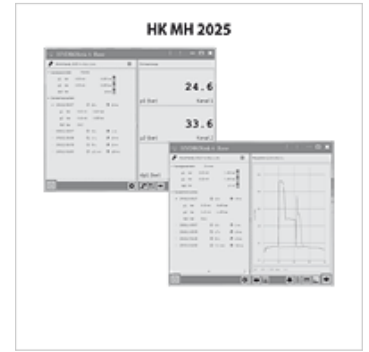

Leírás

Kompakt mérőkészülék készlet

Közvetlen kezelés 5 programozható gomb segítségével

2 mérőcsatorna az ipari szenzorok számára (választható 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekvencia, számláló)

Nyomáskülönbség vagy teljesítmény kiszámítása 2 mérési csatorna adataiból

automatikus ISDS érzékelő felismerés

automatikusan illeszkedő grafikus LCD kijelző bekapcsolható háttérvilágítással

2,0 Mb mérési adat tároló (5 mérési sorozat 120 000 mérési értékkel)

Mintavételi arány 1 ms és 10 ms, 5 fokozatban

Kijelzési arány 0,5 ms és 10 m választható

gyors adatátvitel a PC-re USB csatlakozón

A HYDROLINK Base kiértékelő szoftverrel

könnyű műanyag ház elemtartóval kereskedelmi forgalomban kapható NiHM-akkumulátorokhoz

A koffer méretei: SZ=235 mm / H=185 mm / M=48 mm

Cikk

Megnevezés	tartalmazott nyomásérzékelők	Tömeg (kg)
HK MH2025 400 400	2 db 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 db 0 - 60 bar / 1 db 0 - 600 bar	3,5

Tartozék

HK PT2020 Pressure sensor