
HK BLAK
Buboréktároló

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	A beépítési helyzet optimális esetben függőleges, gázoldal fent
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Hőmérséklettartomány	Standard kivitel -15 °C és +80 °C között
Anyag	Buborék: NBR standard kivitel



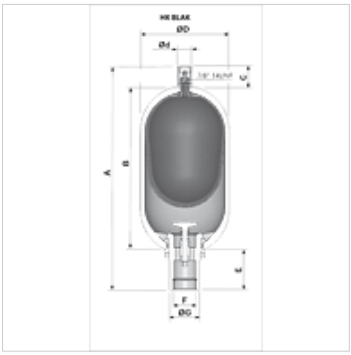

Megjegyzés

Gáztöltetnyomás p0 – 0,9 p1 és 0,25 p2 között (p1 = min. rendszernyomás, p2 = max. rendszernyomás)
CE-jelölés valamennyi légüstön
Javítókészlet lásd HK BLAK REPKIT

Rendelési útmutató

A nyomástárolókat a raktárról töltés nélkül szállítjuk. Ügyfél igény szerinti N2 feltöltésnél plusz költség merül fel.

Cikk

Megnevezés	l gáz-térfogat (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Tömeg (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmax = max. üzemi nyomás

Tartozék

HK SAB M	Biztonsági és lezáró blokk kézi kioldáshoz
HK CD	Tartóbilincs
HK CE	Tartóbilincs
HK KONS	Konzol légüsthöz
HK AS	Tárolóadapter biztonsági és lezáró blokkhoz
HK ADA S	Mérőadapter nyomástárolóhoz

Pótalkatrészek

HK BLAK REPKIT	Javítókészlet légüsthöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.