

HK SAB M

Biztonsági és lezáró blokk kézi kioldáshoz

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Biztonsági szelep
Üzemi nyomás	max. 350 bar
Kiegészítő jellemző	TÜV engedéllyel
Anyag	Tömítés: NBR
Csatlakozás	Nyomástárolóhoz M33x2

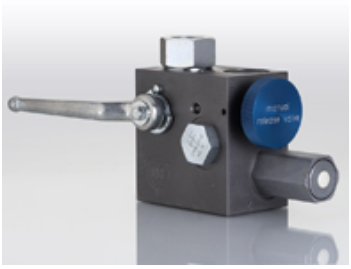

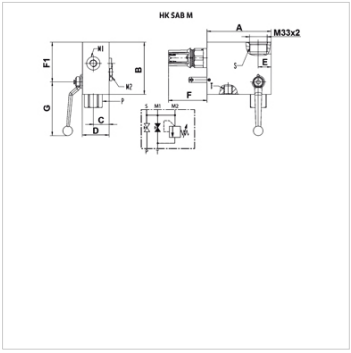

Megjegyzés

A biztonsági szelep fix értékre van beállítva, kiválasztásakor vegye figyelembe a tartály maximális nyomását!

Leírás

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
A folyadék viszkozitásának a következő határok között kell lennie:
min. 10 mm2/s, max. 380 mm2/s

Cikk

Megnevezés	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Tömeg (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Tartozék

HK AS	Tárolóadapter biztonsági és lezáró blokkhoz
HK MSM	Biztosító anya a C membrán tárolóhoz

tarozék a követlező termékekhez

HK OLM A	Membrántároló A csatlakozó
HK OLM C	Membrántároló C csatlakozó
HK BLAK	Buboréktároló

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.