



## Tulajdonságok

<b>Szerkezeti mód</b>	Dugattyúrúd ajakos tömítés
<b>Üzemi nyomás</b>	16 bar-ig
<b>siklási sebesség max.</b>	1,0 m/s
<b>Hőmérséklet min.</b>	-30 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Közegek</b>	Levegő
<b>Szerelés:</b>	zárt hornyokban A nyitott hornyokban B
<b>Anyag</b>	90° Shore A PUR
<b>Alkalmazás</b>	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

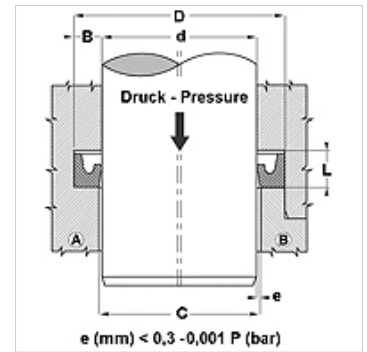

## Megjegyzés

Dimensions see page Rod seals ...

## Leírás

alacsony súrlódású tömítés.  
Egyszerű megoldás.

## Rendelési útmutató

Más méretek külön rendelésre

## Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5

## Termékváltozatok

DDIM Dugattyúrúdtömítés, DDIM, 90° Shore A NBR