

DDEM
Piston seal DDEM

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Dugattyú horonygyűrű
Üzemi nyomás	80 bar-ig
siklási sebesség max.	0,5 m/s
Kivitel	Metrikus
Hőmérséklet min.	-30 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Ásványi olajok Víz-levegő
Szerelés:	egyrészes dugattyúkra A többrészes dugattyúkra B
Anyag	75° Shore A NBR
Alkalmazás	Hidraulika + pneumatika



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

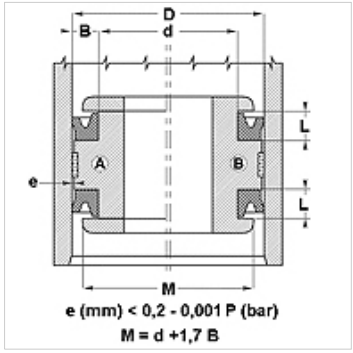

Megjegyzés
Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Leírás
alacsony súrlódású tömítés.
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató
20-510 mm-es átmérőjű tömítéseket rövid idő alatt elkészítjük.

Cikk

Megnevezés	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDEM 12 06	12,0	6,00	4,5	4,00

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.