


# HK FCV HN

Fojtószelep

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Kivitel	Economy variant acélból, precíziós-szelepszárral
Üzemi nyomás	400 bar-ig

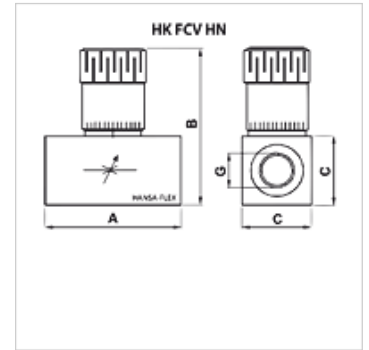

## Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

## Leírás

Pontos térfogatáram-szabályozás illetve lezárás mindkét irányba

Pontos fojtás nagy átfolyási tartományban

A beállító gombban található belső hatlapfejű csavar a rögzítésre szolgál

## Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Nyomás max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Tömeg (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

maximális átfolyás esetén az értékek  $\Delta p=20\text{bar}$