
HK FCCV HF

Fojtó-visszacsapó szelep

Tulajdonságok

Kivitel	Economy variant acélból, precíziós-szelepszárral
Üzemi nyomás	400 bar-ig



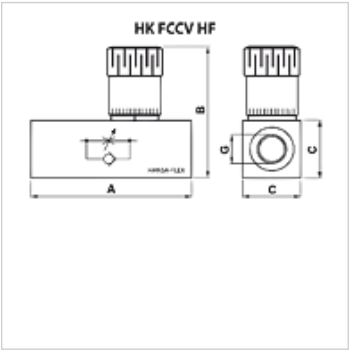

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazás helyén kell beállítani.

Leírás

Pontos térfogatáram szabályzás, azaz az egyik átfolyási irány lezárható, a másikban az áramlás szabad.
Pontos fojtás nagy átfolyási tartományban
a visszacsapó szelep nyitási nyomása 0,35 bar
A beállító gombban található belső hatlapfejű csavar a rögzítésre szolgál

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max. (L/min)	Nyomás max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Tömeg (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4”	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8”	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4”	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

maximális átfolyás esetén az értékek Δp=20bar

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.