


### Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
<b>Üzemi hőmérséklet max.</b>	60 °C
<b>Alkalmazás</b>	egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül

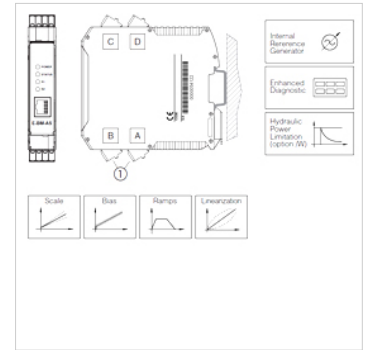

### Leírás

egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül  
Standard feszültségellátás: +24 VDC egyenirányítva és szűrve  
max. teljesítményfelvétel: 50 W / 100 W  
max. áram a mágnesekhez: 2,7 A 24 VDC esetén / 3,3 A 12 VDC esetén  
Referencia bemeneti jel:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
tartó a DIN-sínhez 35x7,5

### Cikk

Megnevezés	szeleptípushoz	Tömeg (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,2

### tarozék a következő termékekhez

HK DHZO A	Proporcionális mágnesszelep NG 6
HK DKZOR A	Proporcionális mágnesszelep NG 10
HK HZGO A 031	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6
HK HZMO A 030	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6
HK KZGO A 031	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 10
HK RZGO A 033	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6
HK RZMO A 010	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6
HK RZMO A 030	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

### kiegészítő elemek

HK EA EC	Adapter-kábel
----------	---------------