
HK EBM AS

Proporcionális erősítő digitális

Tulajdonságok

Kivitel	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Üzemi hőmérséklet max.	60 °C
Alkalmazás	egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül



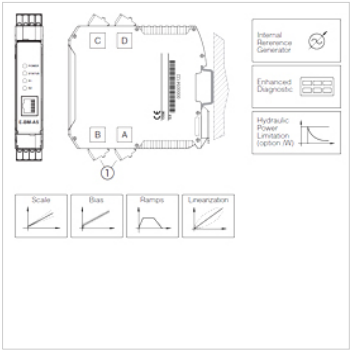

Leírás

egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül
Standard feszültségellátás: +24 VDC egyenirányítva és szűrve
max. teljesítményfelvétel: 50 W / 100 W
max. áram a mágnesekhez: 2,7 A 24 VDC esetén / 3,3 A 12 VDC esetén
Referencia bemeneti jel: ± 10 VDC / ± 20 mA
tartó a DIN-sínhez 35x7,5

Cikk

Megnevezés	szeleptípushoz	Tömeg (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 mágnes, HK prop.-útszelephez	0,2

tarozék a követlező termékekhez

HK DHZO A	Proporcionális mágnesszelep NG 6
HK DKZOR A	Proporcionális mágnesszelep NG 10
HK HZGO A 031	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6
HK HZMO A 030	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6
HK KZGO A 031	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 10
HK RZGO A 033	Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6
HK RZMO A 010	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6
HK RZMO A 030	Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6

kiegészítő elemek

HK EA EC	Adapter-kábel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.