


Tulajdonságok

| | |
|-------------------------------|--|
| Kivitel | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| Üzemi hőmérséklet max. | 60 °C |
| Alkalmazás | egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül |

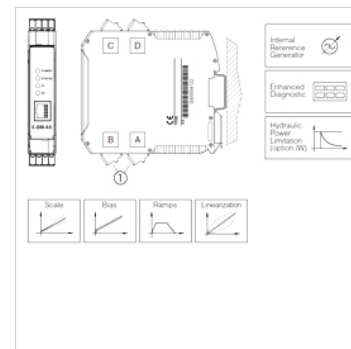

Leírás

egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül
Standard feszültségellátás: +24 VDC egyenirányítva és szűrve
max. teljesítményfelvétel: 50 W / 100 W
max. áram a mágnesekhez: 2,7 A 24 VDC esetén / 3,3 A 12 VDC esetén
Referencia bemeneti jel: ± 10 VDC / ± 20 mA
tartó a DIN-sínhez 35x7,5

Cikk

| Megnevezés | szeleptípushoz | Tömeg (kg) |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 mágnes, HK prop.-útszelephez | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 mágnes, HK prop.-útszelephez | 0,2 |

tarozék a következő termékekhez

| | |
|---------------|---|
| HK DHZO A | Proporcionális mágnesszelep NG 6 |
| HK DKZOR A | Proporcionális mágnesszelep NG 10 |
| HK HZGO A 031 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6 |
| HK HZMO A 030 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6 |
| HK KZGO A 031 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 10 |
| HK RZGO A 033 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6 |
| HK RZMO A 010 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6 |
| HK RZMO A 030 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6 |

kiegészítő elemek

| | |
|----------|---------------|
| HK EA EC | Adapter-kábel |
|----------|---------------|