


### Tulajdonságok

**Kivitel** for DIN-rail 35x7,5  
 4 fast plug-in connectors  
 RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software  
 4 LEDs for diagnostics  
 Electrical protection against reverse polarity

**Üzemi hőmérséklet max.** 60 °C

**Alkalmazás** egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül

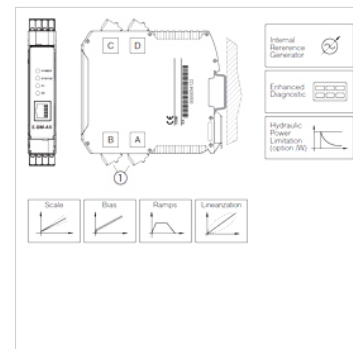

### Leírás

egy és kétmágneses proporcionális szelepekhez, útmérő nélkül  
 Standard feszültségellátás: +24 VDC egyenirányítva és szűrve  
 max. teljesítményfelvétel: 50 W / 100 W  
 max. áram a mágnesekhez: 2,7 A 24 VDC esetén / 3,3 A 12 VDC esetén  
 Referencia bemeneti jel:  $\pm 10$  VDC /  $\pm 20$  mA  
 tartó a DIN-sínhez 35x7,5

### Cikk

| Megnevezés        | szeleptípushoz                 | Tömeg (kg) |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 mágnes, HK prop.-útszelephez | 0,2        |
| HK E BM AS PS 05H | 2 mágnes, HK prop.-útszelephez | 0,2        |

### tarozék a következő termékekhez

|               |   |
|---------------|---|
| HK DHZO A     | Proporcionális mágnesszelep NG 6            |
| HK DKZOR A    | Proporcionális mágnesszelep NG 10           |
| HK HZGO A 031 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6  |
| HK HZMO A 030 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6   |
| HK KZGO A 031 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 10 |
| HK RZGO A 033 | Proporcionális nyomáscsökkentő szelep NG 6  |
| HK RZMO A 010 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6   |
| HK RZMO A 030 | Proporcionális nyomáshatároló szelep NG 6   |

### kiegészítő elemek

HK EA EC Adapter-kábel