
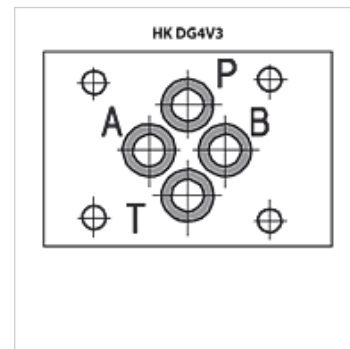


Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Kivitel | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep kézi szükségüzemmóddal |
| Szállítás terjedelme | tekerccsel, csatlakozódugó nélkül |
| Üzemi nyomás | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Térfogatáram | max. 80 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbékét) |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Rögzítés | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x30 12.9 |
| Védelmi osztály | IP 65 |



Leírás

A kapcsolóteljesítmény határértékeit lásd a jelleggörbén

Rendelési útmutató

További hidraulikus körök és kivitel, valamint térfogatáram és kapcsolási teljesítményhatárok igény szerint

Cikk

| Megnevezés | Fajta | dugattyú típus | névleges feszültség / áramfajta | Fedés | Kivitel | Tömeg (kg) |
|-------------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| HK DG4V3 0A VM U 12DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 24DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 110AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 230AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 12DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 24DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 110AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 230AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 230 VAC 50 Hz | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 12DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 24DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 110AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 230AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 12DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 24DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 110AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 230AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 12DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 24DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 110AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 230AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 12DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 24DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 110AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 230AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 12DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 24DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 110AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | 110 VAC | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 230AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/PT] | 230 VAC 50 Hz | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 12DC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 24DC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 110AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 230AC | 4/2 | 22A [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás | 1,60 |
| HK DG4V3 0C VM U 12DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 24DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 110AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 230AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 12DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 24DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 110AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 230AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 12DC | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |



| Cikk | | | | | | | |
|------------------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| Megnevezés | Fajta | dugattyú típus | névleges feszültség / áramfajta | Fedés | Kivitel | Tömeg (kg) | |
| HK DG4V3 6C VM U 24DC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 110AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 230AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 12DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 24DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 110AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 230AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 12DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VMU 24DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 110AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 230AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 VAC 50 Hz | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2N VM U 12DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | 2 osztás | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 24DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva) | 2 osztás | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 110AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitív (zárva) | 2 osztás | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 230AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | pozitív (zárva) | 2 osztás | 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Tartozék

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DG4V3 | Tekercs a HK DG4V3 mágnesszelephez |
| HK SP DIN 43650 | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |