
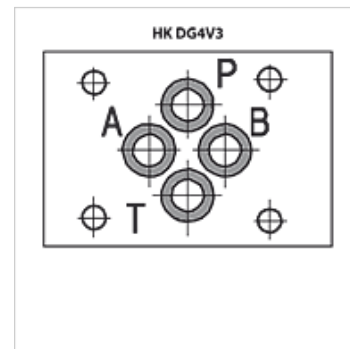


### Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kivitel</b>              | 4/2 útváltó szelep vagy 4/3 útváltó szelep kézi szükségüzemmóddal |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | tekerccsel, csatlakozódugó nélkül                                 |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar                           |
| <b>Térfogatáram</b>         | max. 80 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbékét)                |
| <b>Csatlakozás</b>          | ISO/Cetop 03 NG6  |
| <b>Rögzítés</b>             | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x30 12.9                         |
| <b>Védelmi osztály</b>      | IP 65   |



### Leírás

A kapcsolóteljesítmény határértékeit lásd a jelleggörbén

### Rendelési útmutató

További hidraulikus körök és kivitel, valamint térfogatáram és kapcsolási teljesítményhatárok igény szerint

### Cikk

| Megnevezés              | Fajta | dugattyú típus | névleges feszültség / áramfajta | Fedés                | Kivitel          | Tömeg (kg)                    |
|-------------------------|-------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| HK DG4V3 0A VM U 12DC   | 4/2   | 0A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0A VM U 24DC   | 4/2   | 0A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0A VM U 110AC  | 4/2   | 0A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 110 VAC              | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0A VM U 230AC  | 4/2   | 0A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 230 VAC 50 Hz        | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0B VM U 12DC   | 4/2   | 0B             | [PB/AT]-[ABPT]                  | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0B VM U 24DC   | 4/2   | 0B             | [PB/AT]-[ABPT]                  | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0B VM U 110AC  | 4/2   | 0B             | [PB/AT]-[ABPT]                  | 110 VAC              | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0B VM U 230AC  | 4/2   | 0B             | [PB/AT]-[ABPT]                  | 230 VAC 50 Hz        | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2A VM U 12DC   | 4/2   | 2A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2A VM U 24DC   | 4/2   | 2A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2A VM U 110AC  | 4/2   | 2A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2A VM U 230AC  | 4/2   | 2A             | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2AL VM U 12DC  | 4/2   | 2AL            | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2AL VM U 24DC  | 4/2   | 2AL            | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2AL VM U 110AC | 4/2   | 2AL            | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2AL VM U 230AC | 4/2   | 2AL            | [PB/AT]-[PA/BT]                 | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2B VM U 12DC   | 4/2   | 2B             | [PB/AT]-[A/B/P/T]               | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2B VM U 24DC   | 4/2   | 2B             | [PB/AT]-[A/B/P/T]               | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2B VM U 110AC  | 4/2   | 2B             | [PB/AT]-[A/B/P/T]               | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 2B VM U 230AC  | 4/2   | 2B             | [PB/AT]-[A/B/P/T]               | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 6B VM U 12DC   | 4/2   | 6B             | [PB/AT]-[ABT/P]                 | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 6B VM U 24DC   | 4/2   | 6B             | [PB/AT]-[ABT/P]                 | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 6B VM U 110AC  | 4/2   | 6B             | [PB/AT]-[ABT/P]                 | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 6B VM U 230AC  | 4/2   | 6B             | [PB/AT]-[ABT/P]                 | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 8BL VM U 12DC  | 4/2   | 8BL            | [PA/BT]-[A/B/PT]                | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 8BL VM U 24DC  | 4/2   | 8BL            | [PA/BT]-[A/B/PT]                | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 8BL VM U 110AC | 4/2   | 8BL            | [PA/BT]-[A/B/PT]                | 110 VAC              | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 8BL VM U 230AC | 4/2   | 8BL            | [PA/BT]-[A/B/PT]                | 230 VAC 50 Hz        | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 22A VM U 12DC  | 4/2   | 22A            | [PB/A/T]-[PA/B/T]               | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 22A VM U 24DC  | 4/2   | 22A            | [PB/A/T]-[PA/B/T]               | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 22A VM U 110AC | 4/2   | 22A            | [PB/A/T]-[PA/B/T]               | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 22A VM U 230AC | 4/2   | 22A            | [PB/A/T]-[PA/B/T]               | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 1,60      |
| HK DG4V3 0C VM U 12DC   | 4/3   | 0C             | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]          | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 24DC   | 4/3   | 0C             | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]          | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 110AC  | 4/3   | 0C             | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]          | 110 VAC              | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 230AC  | 4/3   | 0C             | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]          | 230 VAC 50 Hz        | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 12DC   | 4/3   | 2C             | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]       | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 24DC   | 4/3   | 2C             | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]       | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 110AC  | 4/3   | 2C             | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]       | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 230AC  | 4/3   | 2C             | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]       | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 12DC   | 4/3   | 6C             | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]         | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra 2,20 |



| Cikk                   |       |                |                                    |                      |                  |                          |      |
|------------------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|------|
| Megnevezés             | Fajta | dugattyú típus | névleges feszültség /<br>áramfajta | Fedés                | Kivitel          | Tömeg<br>(kg)            |      |
| HK DG4V3 6C VM U 24DC  | 4/3   | 6C             | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]            | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 110AC | 4/3   | 6C             | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]            | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 230AC | 4/3   | 6C             | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]            | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 12DC  | 4/3   | 7C             | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]            | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 24DC  | 4/3   | 7C             | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]            | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 110AC | 4/3   | 7C             | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]            | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 230AC | 4/3   | 7C             | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]            | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 12DC  | 4/3   | 8C             | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]           | 12 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VMU 24DC   | 4/3   | 8C             | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]           | 24 V egyenfeszültség | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 110AC | 4/3   | 8C             | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]           | 110 VAC              | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 230AC | 4/3   | 8C             | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]           | 230 VAC 50 Hz        | negatív (nyitva) | Rugós visszaállítás 0-ra | 2,20 |
| HK DG4V3 2N VM U 12DC  | 4/2   | 2N             | [PB/AT]-[PA/BT]                    | 12 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | 2 osztás                 | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 24DC  | 4/2   | 2N             | [PB/AT]-[PA/BT]                    | 24 V egyenfeszültség | pozitív (zárva)  | 2 osztás                 | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 110AC | 4/2   | 2N             | [PB/AT]-[PA/BT]                    | 110 VAC              | pozitív (zárva)  | 2 osztás                 | 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 230AC | 4/2   | 2N             | [PB/AT]-[PA/BT]                    | 230 VAC 50 Hz        | pozitív (zárva)  | 2 osztás                 | 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

| Tartozék        |  |
|-----------------|--|
| HK SP DG4V3     | Tekerics a HK DG4V3 mágnesszelephez                              |
| HK SP DIN 43650 | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3                     |