
HK PN2070

PN2070 szabályzó nyomásérzékelő

Tulajdonságok

Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Csatlakozás	G 1/4" belső menet, forgatható
Üzemi feszültség	24 V DC
Elektromos csatlakozás	Kerek dugóscsatlakozó M 12 x 1, 4-pól.
Anyag	Ház: Nemesacél V2A Közeggel érintkező részek: Nemesacél V2A
Szállítás terjedelme	dugaszoló nélkül
Védelmi osztály	IP 65



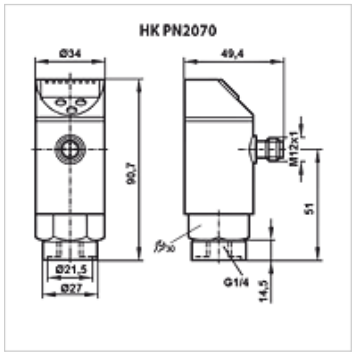

Leírás

Nyomáskapcsolóból, nyomásérzékelőből és LED-kijelzőből álló kompakt egység
2-színű kijelző piros/zöld a folyamatállapot kijelzésére
3-gombos kezelés a VDMA-standard szerint
Kimenet: 2x PNP (szabadon programozható, nyitó/záró, ablak/hiszterézis)
1 kimenet, analóg kimenetként beállítható (0-10V / 4-20mA, 1:4 skálázható)
IO-Link interfész
Pontosság ±0,5 % a skála végértéktől
Min/max érték tároló

Cikk

Megnevezés	mérési tartomány	Tömeg (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 - 400 bar	0,3

Tartozék

HK DSR 4POL	M12-es 4 pólusú derékszögű csatlakozó kábellel

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.