
FI HD GEH

Ház magasnyomású szűrőhöz400 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Bypass szelep és szennyezettség-kijelző nélkül
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Szűrőfej anyag GGG
Üzemi nyomás	400 bar-ig
Szállítás terjedelme	szűrőelem nélkül



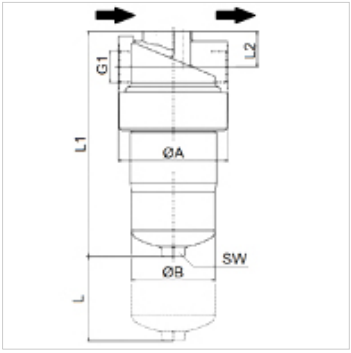

Megjegyzés

Az "L" méret: a szűrőbetétek kicseréléséhez szükséges szabad terület

Leírás

Csővezetékbe építhető szűrő

A szennyezettség-jelző M20 x 1,5 csatlakozója csavarral lezárva

Rendelési útmutató

A szűrőbetétet nem tartalmazza! Külön rendelje meg!

Cikk

Megnevezés	szűrőtípushoz	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Tömeg (kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2”	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4”	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4”	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = üzemi nyomás

Tartozék

HK VA PIS M	Szennyezettség-jelző, mech.
HK VA PIS EL	Szennyezettség-jelző, elektr.

tartalék alkatrész a követlező termékekhez

FI HD 400	Magasnyomású szűrő 400 bar

kiegészítő elemek

FI HD E MA	Szűrőelem MA magasnyomású szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.