
FI MD GEH

Ház középnyomású szűrőhöz 315 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Bypass szelep és szennyezettség-kijelző nélkül
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	120 °C
Anyag	Szűrőfej anyag GGG
Üzemi nyomás	315 barig
Szállítás terjedelme	szűrőelem nélkül



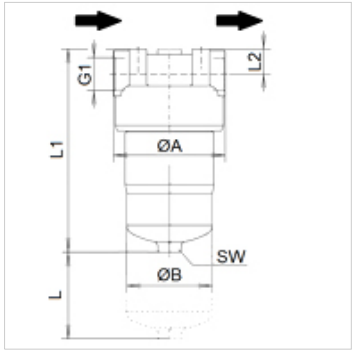

Megjegyzés

Az "L" méret: a szűrőbetétek kicseréléséhez szükséges szabad terület

Leírás

Csővezetékbe építhető szűrő

A szennyezettség-jelző M20 x 1,5 csatlakozója csavarral lezárva

Rendelési útmutató

A szűrőbetétet nem tartalmazza! Külön rendelje meg!

Cikk

Megnevezés	szűrőtípushoz	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Tömeg (kg)
FI MD GEH N 040 050 G12	FI MD 040, 050	G 1/2”	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,60
FI MD GEH N 060 075 G34	FI MD 060, 080	G 3/4”	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD GEH N 080 090 G34	FI MD 080, 090	G 3/4”	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,10
FI MD GEH N 170 190 G114	FI MD 170, 190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	27	8,50
FI MD GEH N 240 260 G114	FI MD 240, 260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	15,30

BD = üzemi nyomás

Tartozék

HK VA PIS M	Szennyezettség-jelző, mech.
HK VA PIS EL	Szennyezettség-jelző, elektr.

tartalék alkatrész a követlező termékekhez

FI MD 315	Középnyomású szűrő 315 bar

kiegészítő elemek

FI HD E MA	Szűrőelem MA magasnyomású szűrőhöz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.