


## Tulajdonságok

Anyag	Alumínium Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	oldalsó csavarzatokkal, tömítésekkel és csavarkészlettel (6 db M5 x 100)

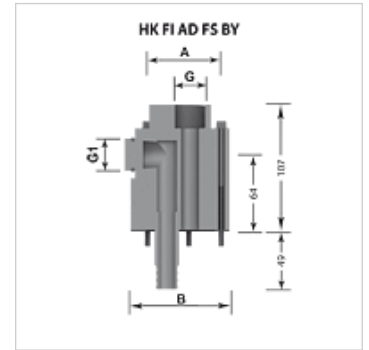

## Leírás

Karimacsatlakozó (furatkör 41,3 vagy 73 mm a DIN 24557 szerint) abszorpciós szűrők rögzítésére. Ezen felül speciális plusz szerkezet nélkül csatlakoztatható egy mellékáramú szűrőberendezés a szűrő leszerelése nélkül.

## Cikk

Megnevezés	Kivétel	A (mm)	B (mm)	G	G1	Tömeg (kg)
HK FI AD FS 41 BY 2 G12	2 megkerülő csatlakozás	41,3	62	G 1/2"	G 3/8"	0,9
HK FI AD FS 73 BY 1 G34	1 megkerülő csatlakozás	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3
HK FI AD FS 73 BY 2 G34	2 megkerülő csatlakozás	73,0	99	G 3/4"	G 3/4"	1,3

## tarozék a következő termékekhez

HK FI AD E0/EV	Abszorbeáló szűrő, egy utas, szelep nélkül
HK FI AD MV	Abszorbeáló szűrő, több utas, szeleppel
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve