
HK FI AD FS BY

Bypass-karima abszorbeálóhoz

Tulajdonságok

Anyag	Alumínium Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme	oldalsó csavarzatokkal, tömítésekkel és csavarkészlettel (6 db M5 x 100)



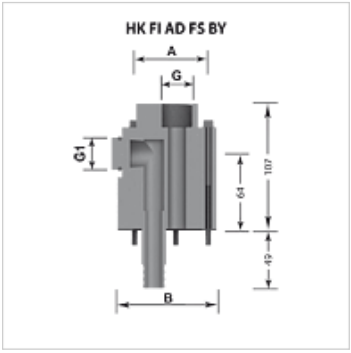

Leírás

Karimacsatlakozó (furatkör 41,3 vagy 73 mm a DIN 24557 szerint) abszorpciós szűrők rögzítésére. Ezen felül speciális plusz szerkezet nélkül csatlakoztatható egy mellékáramú szűrőberendezés a szűrő leszerelése nélkül.

Cikk

Megnevezés	Kivitel	A (mm)	B (mm)	G	G1	Tömeg (kg)
HK FI AD FS 41 BY 2 G12	2 megkerülő csatlakozás	41,3	62	G 1/2”	G 3/8”	0,9
HK FI AD FS 73 BY 1 G34	1 megkerülő csatlakozás	73,0	99	G 3/4”	G 3/4”	1,3
HK FI AD FS 73 BY 2 G34	2 megkerülő csatlakozás	73,0	99	G 3/4”	G 3/4”	1,3

tarozék a követlező termékekhez

HK FI AD E0/EV	Abszorbeáló szűrő, egy utas, szelep nélkül
HK FI AD MV	Abszorbeáló szűrő, több utas, szeleppel
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.