
KPZ 200

Nagy igénybevételnek kitett tömlő, kompakt kivitelben

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Középnyomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal
Speciális jellemzők	szoros hajlítási sugár
Szabvány	EN 857 2 SC
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Hosszváltozás	+ 2 %-tól - 4 %-ig
Közegek	Ásványolaj Poliglikol bázisú olaj Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Víz-olaj emulziók

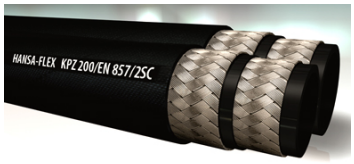

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Ø Betét (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.