
HK SAH

Üreges dugattyús munkahenger, alu 700 bar

Tulajdonságok

Kivitel	Hengerfej, edzett Dugattyúk, keménykrómozott Rugóerős visszahúzás
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Anyag	Alumínium
Felületvédelem	eloxált
Szállítás terjedelme	gyorscsatlakozóval, 3/8"-18 NPT karmantyú



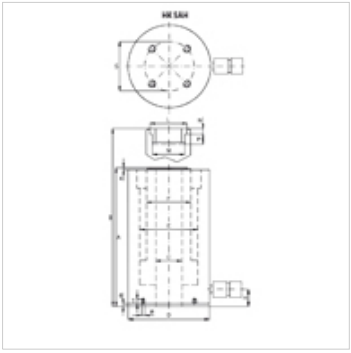

Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Leírás

Az üreges dugattyús munkahengert nyomó és húzó üzemben használják.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Egyszerű rögzítés a hengerházban menet segítségével
Merülő szűrők a szennyeződések elkerülésére
Kicserélhető rátét
Nem alkalmas magas ismétlési frekvenciájú, hosszú időtartamú alkalmazáshoz.

Cikk

Megnevezés			Löket	felület	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	térfogat, terjedelem	Töm-eg
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.