


# HK SAM

Egysz. műk. 700 bar nyomású, alu többcélú henger visszah. rugóval

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kivitel</b>              | Hengerfej, edzett<br>Dugattyúk, keménykrómozott<br>Rugóerős visszahúzás |
| <b>Üzemi nyomás</b>         | max. 700 bar  |
| <b>Anyag</b>                | Alumínium   |
| <b>Felületvédelem</b>       | eloxált   |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | gyorscsatlakozóval, 3/8"-18 NPT karmantyú                               |

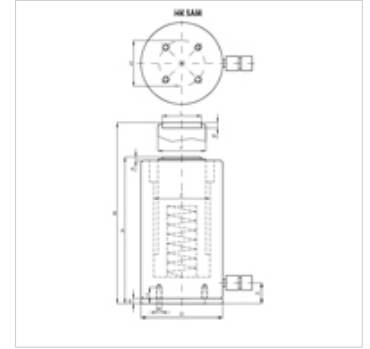

## Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Leírás

Univerzális henger sokoldalú alkalmazási területekre.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Ügyeljen arra, hogy oldalirányú erőt ne vigyen át a vezetőgyűrűre.

Kompakt kivitel

Merülő szűrők a szennyeződések elkerülésére

Rögzítőfuratok fix alkalmazáshoz

Nem alkalmas magas ismétlési frekvenciájú, hosszú időtartamú alkalmazáshoz.

## Cikk

| Megnevezés          | (kN)  | (t) | Löket<br>(mm) | felület<br>(cm <sup>2</sup> ) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | D<br>(mm) | F<br>(mm) | K<br>(mm) | R  | S<br>(mm) | térfogat, terjedelem<br>(cc) | Tömeg<br>(kg) |
|---------------------|-------|-----|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|------------------------------|---------------|
| <b>HK SAM 05010</b> | 487,0 | 50  | 100           | 71,0                          | 230       | 330       | 135       | 80        | 7         | M6 | 115       | 709                          | 9,5           |
| <b>HK SAM 05015</b> | 487,0 | 50  | 150           | 71,0                          | 280       | 430       | 135       | 80        | 7         | M6 | 115       | 1063                         | 11,0          |
| <b>HK SAM 10010</b> | 911,0 | 100 | 100           | 133,0                         | 260       | 360       | 180       | 110       | 5         | M6 | 160       | 1326                         | 19,0          |
| <b>HK SAM 10015</b> | 911,0 | 100 | 150           | 133,0                         | 310       | 460       | 180       | 110       | 5         | M6 | 160       | 1989                         | 22,0          |