
HK HM BMM
Gerotormotor BMM CN

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás	Olajcsatlakozók hátul: A + B = G 3/8"; olajszivárgó = G 1/8"
Kivitel	Economy variant NBR tömítések Tengely Ø 16mm
Bemenő- és visszafolyó ág nyomása szivárgó olaj vezetékkel max.	140 bar



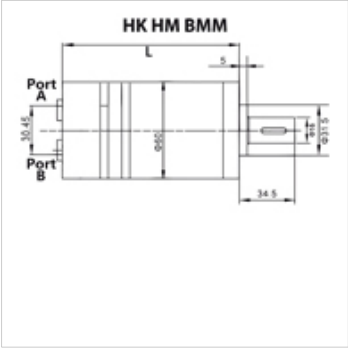

Cikk

Megnevezés	Átfolyt mennyiség, tömegáram max.	beömlő nyílás térfogata	Fordul-atszám min.	Fordula-tszám max.	Forg. nyom. max.	Nyomá-sesés max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	Tö-meg
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HM BMM 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
HK HM BMM 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
HK HM BMM 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
HK HM BMM 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
HK HM BMM 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
HK HM BMM 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – forgatónyomaték értékek és nyomásesés tartós üzem esetében érvényesek

Tartozék

HK EPMM F	Karima Gerotormotorhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.