
HK B3/B14 400/690V IE3

Elektromotor B3/B14 400/690V IE3

Tulajdonságok

Kivitel	B3/B14 építési forma Leszerelhető lábak
Védettség	IP 55
Környezeti hőmérséklet	-20 °C-tól +40 °C-ig
Anyag	ház: Alumínium lakkozott



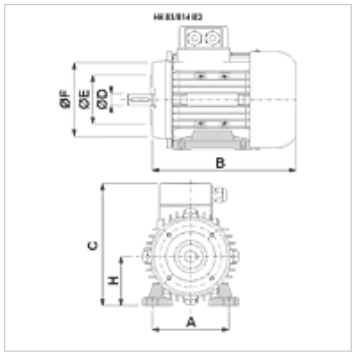

Megjegyzés

Az ugyanakkora kűlső méretű progresszív kivitelű motorok névleges teljesítménye a DIN szerinti motoroknál nagyobb.

Leírás

Saját hűtésű kalickás motor
Nagy hatékonyságú IE3 - IEC60034-30:2009
Méretezési feszültség 400/690 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-púlus
Feszültségingadozás: +/- 5%

Cikk

Megnevezés	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	Kivitel	B (mm)	C (mm)	Ø D tengely (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Tömeg (kg)
HKK 410A 112MA4 IE3	1440	4,00	8,10	0,80	112	190	-	345	288	28	110	160	88,6	39,5
HKK 411A 112MC4 IE3	1440	5,50	11,10	0,80	112	190	progresszív	341	288	28	110	160	89,6	43,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = névleges fordulatszám 400 V/50 Hz esetén – I 50 Hz = névleges áram 400 V/50 Hz esetén – LF 50 Hz = teljesítménytényező (cos φ) 50 Hz esetén – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.