


# HK B3/B5 230/400V IE3

Elektromotor B3/B5 230/400V IE3

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Kivitel</b>	B3/B5 építési forma Leszerelhető lábak
<b>Védettség</b>	IP 55
<b>Környezeti hőmérséklet</b>	-20 °C-tól +40 °C-ig
<b>Anyag</b>	ház: Alumínium

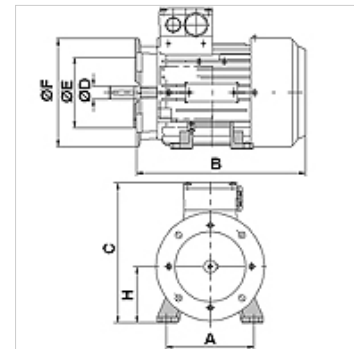

## Leírás

Saját hűtésű kalickás motor

Nagy hatékonyságú IE3 - IEC60034-30:2009

Méretezési feszültség 230/400 V 50 Hz, 460 V 60 Hz; 4-pólus

Feszültség-ingadozás: +/- 5%

## Cikk

Megnevezés	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D tengely (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE3) %	Tömeg (kg)
<b>HK 80M4 B35 2-4 IE3</b>	1450	1755	0,75	0,86	3,04	0,75	125	80	287	201	19	130	200	82,5	14,0
<b>HK 90S4 B35 2-4 IE3</b>	1440	1740	1,10	1,30	4,17	0,79	140	90	297	216	24	130	200	84,1	13,0
<b>HK 90L4 B35 2-4 IE3</b>	1445	1745	1,50	1,75	5,48	0,80	140	90	297	216	24	130	200	85,3	16,0
<b>HK 100LA4 B35 2-4 IE3</b>	1465	1765	2,20	2,55	7,65	0,83	160	100	371	266	28	215	250	86,7	27,0
<b>HK 100LB4 B35 2-4 IE3</b>	1460	1760	3,00	3,45	10,30	0,83	160	100	371	266	28	215	250	87,7	30,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = névleges teljesítmény 400 V/60 Hz esetén – n 50 Hz = névleges fordulatszám 400 V/50 Hz esetén – n 60 Hz = névleges fordulatszám 400 V/60 Hz esetén – I 50 Hz = névleges áram 400 V/50 Hz esetén – LF 50 Hz = teljesítménytényező (cos φ) 50 Hz esetén – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)

## kiegészítő elemek

**HK MPK** Motor-szivattú kombinációk kiválasztási tábláz. fogasker. szivattyúhoz