


## Tulajdonságok

Kivitel	Belső nyomáshatároló szelep
Üzemi nyomás	max. 700 bar
Csatlakozások	3/8" NPT belső menet
Anyag	Alumínium ház
Szállítás terjedelme	manométerrel

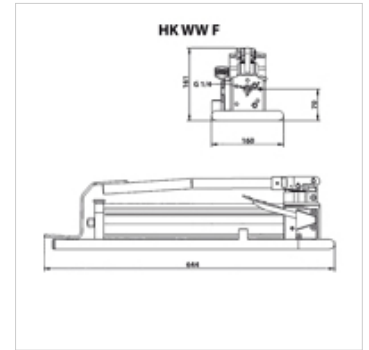

## Megjegyzés

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Leírás

Nagy olajvolumenű hengerekhez 2 fokozatú pumpa használata ajánlott  
Kézi emelő a markolat elreteszélése után használható.

## Cikk

Megnevezés	használható olajtérifogat (cc)	fokozatok	1 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	2 fokozat térfogata, terjedelme max. (cc)	1 fokozat nyomása max. (bar)	2 fokozat nyomása max. (bar)	Tömeg (kg)
HK WW WF2	900,0	2	17,0	1,7	20	700	10,0

## Tartozék

NY 2100	Thermoplast nagynyomású tömlő
GKS	Gumi megtörés elleni védelem
PNY 2100 HN	Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, AGN
PHY 2100	Nagynyomású csőszerelvény foglalat, NY 2100
SKL HN SP	Menetes csatlakozó - szabad fél
SKL ZUBS SP	Porvédő SKL...SP-hez
SKF IN SP	Menetes csatlakozó - fix fél
SKF ZUBS SP	Porvédő SKF...SP-hez