
KP 100 S (1SC)

Nagy nyomású tömlő, kompakt kivitelben

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

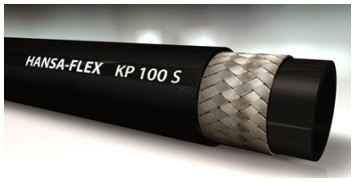

Alkalmazási terület	Középnyomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal
Speciális jellemzők	1 millió ciklusig impulzus ellenőrzött!
Szabvány	Túlteljesíti: EN 857 1SC
Belső réteg	olajálló, szintetikus gumi
Betét	egy magas húzószilárdságú acélhuzalból készült szövetbetét szövetbetét
Külső bevonat, réteg	Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi MSHA szerint önoltó
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	100 °C
Közegek	Glikol Víz-olaj emulziók Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig) Ásványolaj

Cikk

Megnevezés	DN*	Méret	coll	Belső Ø (mm)	Ø Betét (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Ellenőrző nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = névleges átmérő, névleges szélesség

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.