
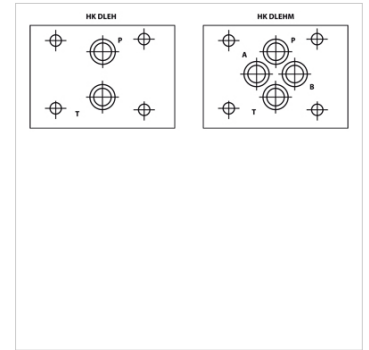


HK DLEH

NG 6 útválasztó szelep

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|--|
| Szállítás terjedelme | orsóval 24DC dugaszoló nélkül |
| Üzemi nyomás | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Térfogatáram | max. 30 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket) |
| Csatlakozás | ISO/Cetop 03 NG6 |
| Rögzítés | 4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9 |



Leírás

2 kapcsolóállású 2- vagy 3-utas üllékes szelep
A mágnesek és minden mozgó alkatrész olajfürdőben kapcsol
Mágnesetekercs 24 VDC vészhelyzeti kézi vezérléssel

Cikk

| Megnevezés | Fajta | térfogatáram max. (L/min) | Kivitel | Tömeg (kg) |
|--------------------|-------|------------------------------|---------------------|---------------|
| HK DLEH 2A X 24DC | 2/2 | 12,0 | árammentesen nyitva | 1,5 |
| HK DLEH 2C X 24DC | 2/2 | 12,0 | árammentesen zárva | 1,5 |
| HK DLEH 3A X 24DC | 3/2 | 12,0 | árammentesen nyitva | 1,5 |
| HK DLEH 3C X 24DC | 3/2 | 12,0 | árammentesen zárva | 1,5 |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0 | árammentesen nyitva | 1,7 |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0 | árammentesen zárva | 1,7 |

Tartozék

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |