
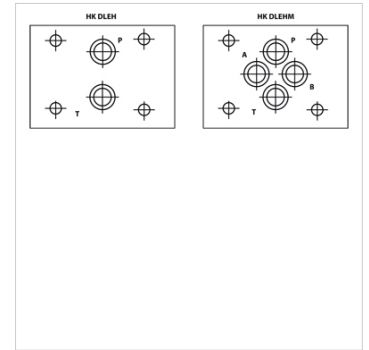


# HK DLEH

## NG 6 útválasztó szelep

### Tulajdonságok

<b>Szállítás terjedelme</b>	orsóval 24DC dugaszoló nélkül
<b>Üzemi nyomás</b>	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
<b>Térfogatáram</b>	max. 30 l/perc (vegye figyelembe a jelleggörbéket)
<b>Csatlakozás</b>	ISO/Cetop 03 NG6
<b>Rögzítés</b>	4 db belső kulcsnyílású csavar M5x50 12.9



### Leírás

2 kapcsolóállású 2- vagy 3-utas üllékes szelep  
A mágnesek és minden mozgó alkatrész olajfürdőben kapcsol  
Mágnesekercs 24 VDC vészhelyzeti kézi vezérléssel

### Cikk

Megnevezés	Fajta	térfogatáram max. (L/min)	Kivitel	Tömeg (kg)
HK DLEH 2A X 24DC	2/2	12,0	árammentesen nyitva	1,5
HK DLEH 2C X 24DC	2/2	12,0	árammentesen zárva	1,5
HK DLEH 3A X 24DC	3/2	12,0	árammentesen nyitva	1,5
HK DLEH 3C X 24DC	3/2	12,0	árammentesen zárva	1,5
HK DLEHM 3A X 24DC	3/2	30,0	árammentesen nyitva	1,7
HK DLEHM 3C X 24DC	3/2	30,0	árammentesen zárva	1,7

### Tartozék

HK SP DIN 43650	Elektromos csatlakozódugó mágnesszelepekhez DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3