HK PA MC

Kábelcsavarkötés, robbanásvédett

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Kábel-csavarkötések az ATEX, IECEx és EAC szerint
Üzemi hőmérséklet	-60 °C-tól +100 °C-ig
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Alkalmazás	Nem páncélozott, műanyag-szigetelésű Ø 6,5 - 11,9 mm kábelek használatához



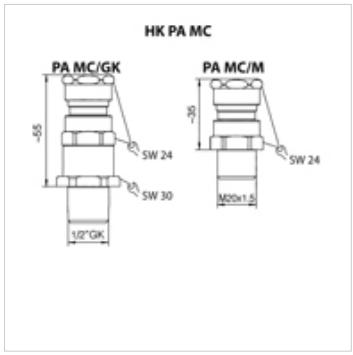

Cikk

Megnevezés	Menet	Tömeg (kg)
HK PA MC GK	G 1/2”	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

tarozék a követlező termékekhez

HK DHA	NG 6 mágnesszelep, Ex-védett