
CHEM TEFLON-FC

Vegyszerszállító tömlő

HANSA-FLEX

Tulajdonságok

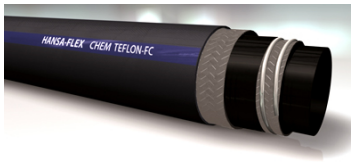

Alkalmazási terület	Vegyipar
Speciális jellemzők	Ftalátmentes, tesztelve az 1907/2006 / EK (REACH) alapján vákuumálló 675 mmHg (26,6 inHg) Ω/T típus, az EN 12115 alapján (R
Szabvány	EN 12115, TRBF131, 2. rész
Beleső réteg	PTFE fekete
Betét	Szintetikus textilbetétek, horganyzott acélhuzal-spirál, rézsodrony
Külső bevonat, réteg	sima EPDM vezetőképes Dörzsölés-, öregedés- és időjárás-álló anyagvizsgált
Szín	fekete
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	150 °C
Engedély	FDS21 CFR 177.1550-nek megfelelő USP XXXII class VI ISO 10993 Sections 5,10,11:2009

Cikk

Megnevezés	coll	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Repesztőnyomás (bar)	vákum (bar)	min. görbületi sugár (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON-FC	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON-FC	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON-FC	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON-FC	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F	2.1/2"	63,5	80	16,0	64	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON-FC	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON-FC	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.