


# KM MG

Controdado per raccordi filettati a gomito

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

<b>Tipo</b>	Controdado per raccordi filettati Schott
<b>Norma</b>	DIN 80705
<b>Materiale</b>	Ottone

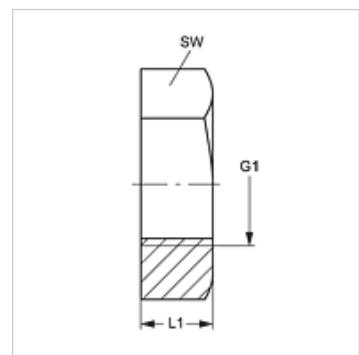

## Articolo

Denominazione	G1	L1 (mm)	SW (mm)
<b>KM 12 MG</b>	M 12 x 1,5	6	17
<b>KM 14 MG</b>	M 14 x 1,5	6	19
<b>KM 16 MG</b>	M 16 x 1,5	6	22
<b>KM 18 MG</b>	M 18 x 1,5	6	24
<b>KM 20 MG</b>	M 20 x 1,5	6	27
<b>KM 22 MG</b>	M 22 x 1,5	7	30
<b>KM 24 MG</b>	M 42 x 1,5	7	32
<b>KM 26 MG</b>	M 26 x 1,5	8	36
<b>KM 30 MG</b>	M 30 x 2	8	41
<b>KM 36 MG</b>	M 36 x 2	9	46

## Varianti dei prodotti

<b>KM</b>	Controdado per raccordi filettati a gomito, Acciaio
<b>KM VA</b>	Controdado per raccordi filettati a gomito, Acciaio inossidabile