


## Caratteristiche

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | Anello di serraggio            |
| <b>Norma</b>                   | DIN 3861 Forma B               |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                        |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico |

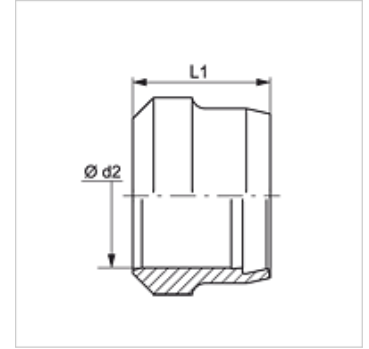

## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|---------------|-------|--------------|------------|
| SRD 04 LL     | LL    | 4            | 6,0        |
| SRD 05 LL     | LL    | 5            | 7,0        |
| SRD 06 LL     | LL    | 6            | 7,0        |
| SRD 08 LL     | LL    | 8            | 7,0        |
| SRD 10 LL     | LL    | 10           | 7,0        |
| SRD 12 LL     | LL    | 12           | 7,5        |
| SRD 16 LL     | LL    | 16           | 9,0        |
| SRD 06        | L / S | 6            | 9,5        |
| SRD 08        | L / S | 8            | 9,5        |
| SRD 10        | L / S | 10           | 10,0       |
| SRD 12        | L / S | 12           | 10,0       |
| SRD 14        | S     | 14           | 10,5       |
| SRD 15        | L     | 15           | 10,0       |
| SRD 16        | S     | 16           | 10,5       |
| SRD 18        | L     | 18           | 10,0       |
| SRD 20        | S     | 20           | 12,5       |
| SRD 22        | L     | 22           | 11,5       |
| SRD 25        | S     | 25           | 12,5       |
| SRD 28        | L     | 28           | 11,5       |
| SRD 30        | S     | 30           | 13,5       |
| SRD 35        | L     | 35           | 13,5       |
| SRD 38        | S     | 38           | 13,5       |
| SRD 42        | L     | 42           | 13,5       |
| SRD 65        | L     | 65           | 21,2       |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

## Varianti dei prodotti

|               |   |
|---------------|---|
| <b>SRD MG</b> | Anello di serraggio, Ottone               |
| <b>SRD VA</b> | Anello di serraggio, Acciaio inossidabile |