
WD V

Tenuta morbida per raccordi filettati ED

Caratteristiche

Tipo	Tenuta morbida
Norma	DIN 3869
Materiale	FPM (Viton)



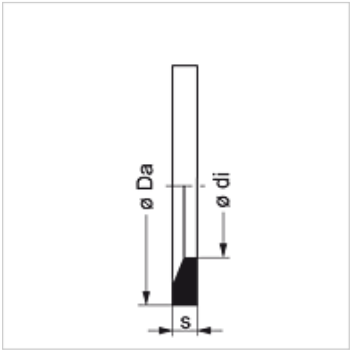

Articolo

Denominazione	per filetto	per filetto	Ø Da (mm)	Ø di (mm)	S (mm)
WD 8-1 V	M 8 x 1	-	9,9	6,5	1,0
WD 10-1 R1/8 V	M 10 x 1	G 1/8"	11,9	8,4	1,0
WD 12-1.5 V	M 12 x 1,5	-	14,4	9,8	1,5
WD 14-1.5 R1/4 V	M 14 x 1,5	G 1/4"	16,5	11,6	1,5
WD 16-1.5 V	M 16 x 1,5	-	18,9	13,8	1,5
WD R3/8 V	-	G 3/8"	18,9	14,7	1,5
WD 18-1.5 V	M 18 x 1,5	-	20,9	15,7	1,5
WD 20-1.5 V	M 20 x 1,5	-	22,9	17,8	1,5
WD R1/2 V	-	G 1/2"	23,9	18,5	1,5
WD 22-1.5 V	M 22 x 1,5	-	24,3	19,6	1,5
WD 26-27- R3/4 V	M 26 x 1,5	G 3/4"	29,2	23,9	1,5
WD 33-2 R1 V	M 33 x 2	G 1"	35,7	29,7	2,0
WD 42-2 R1 1/4 V	M 42 x 2	G 1.1/4"	45,8	38,8	2,0
WD 48-2 R1 1/2 V	M 48 x 2	G 1.1/2"	50,7	44,7	2,0
WD R 2 V	-	G 2"	66,0	56,0	4,0

Varianti dei prodotti

WD	Tenuta morbida per raccordi filettati ED, NBR

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.