
# XELOR
## Raccordo filettato maschio, forma L

HANSA-FLEX

### Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma G |
| **Attacco 2 + 3** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 2 + 3** | Cono interno da 24° |
| **Tipo** | Raccordo filettato maschio con direzione orientabile |
| **Forma costruttiva** | Forma a L |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



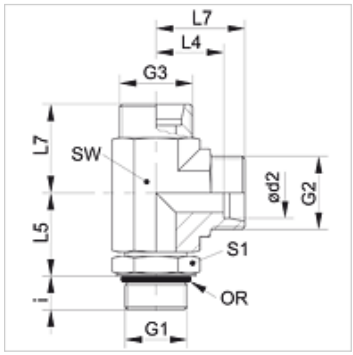


### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELOR NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,5 | 16 | 22,5 | 23 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELOR NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,5 | 17 | 24,5 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XELOR NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,5 | 19 | 27,5 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XELOR NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21 | 30,0 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELOR NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24 | 36,5 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XELOR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28 | 37,5 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XELOR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 16,0 | 31 | 41,0 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XELOR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 16,0 | 38 | 49,0 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XELOR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 16,0 | 38 | 51,0 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| **XELOR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 16,0 | 34 | 53,0 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*