


### Caratteristiche

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto esterno NPT                           |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione filetto                       |
| <b>Attacco 2 + 3</b>           | Filetto esterno metrico cilindrico            |
| <b>Tenuta 2 + 3</b>            | Cono interno da 24°                           |
| <b>Tipo</b>                    | Raccordo filettato maschio                    |
| <b>Forma costruttiva</b>       | Forma a L                                     |
| <b>Norma</b>                   | DIN 2353                                      |
| <b>Entità della fornitura</b>  | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                                       |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico                |

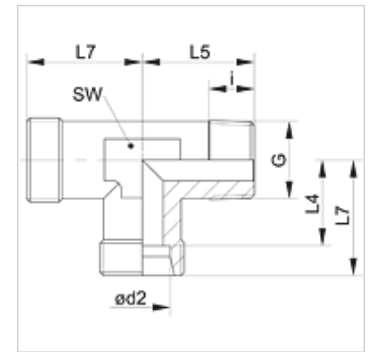

### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G                | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-------|-------------------------------|-----------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XLN 04 LL     | LL    | PN 100                        | 4         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 11,0    | 17      | 15      | 9       |
| XLN 06 LL     | LL    | PN 100                        | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 9,5     | 17      | 15      | 9       |
| XLN 08 LL     | LL    | PN 100                        | 8         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 11,5    | 20      | 17      | 12      |
| XLN NW 04 HL  | L     | PN 315                        | 6         | 1/8" -27 NPT     | 8      | 12,0    | 20      | 19      | 12      |
| XLN NW 06 HL  | L     | PN 315                        | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 14,0    | 26      | 21      | 12      |
| XLN NW 08 HL  | L     | PN 315                        | 10        | 1/4" -18 NPT     | 12     | 15,0    | 27      | 22      | 14      |
| XLN NW 10 HL  | L     | PN 315                        | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 28      | 24      | 17      |
| XLN NW 13 HL  | L     | PN 315                        | 15        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 21,0    | 34      | 28      | 19      |
| XLN NW 16 HL  | L     | PN 315                        | 18        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 23,5    | 36      | 31      | 24      |
| XLN NW 20 HL  | L     | PN 160                        | 22        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 27,5    | 42      | 35      | 27      |
| XLN NW 25 HL  | L     | PN 160                        | 28        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,5    | 48      | 38      | 36      |
| XLN NW 32 HL  | L     | PN 160                        | 35        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 34,5    | 54      | 45      | 41      |
| XLN NW 40 HL  | L     | PN 160                        | 42        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 40,0    | 61      | 51      | 50      |
| XLN NW 03 HS  | S     | PN 630                        | 6         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 16,0    | 26      | 23      | 12      |
| XLN NW 04 HS  | S     | PN 630                        | 8         | 1/4" -18 NPT     | 12     | 17,0    | 27      | 24      | 14      |
| XLN NW 06 HS  | S     | PN 630                        | 10        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 17,5    | 28      | 25      | 17      |
| XLN NW 08 HS  | S     | PN 630                        | 12        | 3/8" -18 NPT     | 12     | 21,5    | 31      | 29      | 17      |
| XLN NW 10 HS  | S     | PN 630                        | 14        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 22,0    | 32      | 30      | 19      |
| XLN NW 13 HS  | S     | PN 400                        | 16        | 1/2" -14 NPT     | 14     | 24,5    | 32      | 33      | 24      |
| XLN NW 16 HS  | S     | PN 400                        | 20        | 3/4" -14 NPT     | 16     | 26,5    | 42      | 37      | 27      |
| XLN NW 20 HS  | S     | PN 400                        | 25        | 1" -11,5 NPT     | 18     | 30,0    | 48      | 42      | 36      |
| XLN NW 25 HS  | S     | PN 400                        | 30        | 1.1/4" -11,5 NPT | 20     | 35,5    | 54      | 49      | 41      |
| XLN NW 32 HS  | S     | PN 315                        | 38        | 1.1/2" -11,5 NPT | 22     | 41,0    | 61      | 57      | 50      |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

### Varianti dei prodotti

|        |   |
|--------|---|
| XLN VA | Raccordo filettato maschio, forma L, Acciaio inossidabile |
| LN     | Raccordo filettato maschio, forma L, Acciaio              |