
XLRK VA

Raccordo filettato maschio, forma L

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSPT conico
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Attacco 2 + 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato maschio
Forma costruttiva	Forma a L
Norma	DIN 2353
Entità della fornitura	Tronchetto (senza dado e anello di serraggio)
Materiale	Acciaio inossidabile



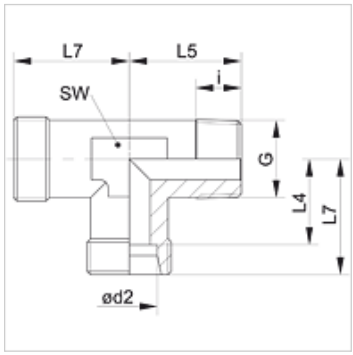

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	G	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLR 04 LL VA	LL	PN 100	4	R 1/8" K	8	11,0	17	15	9
XLR 06 LL VA	LL	PN 100	6	R 1/8" K	8	9,5	17	15	9
XLR 08 LL VA	LL	PN 100	8	R 1/8" K	8	11,5	20	17	12
XLR NW 04 HL VA	L	PN 315	6	R 1/8" K	8	12,0	20	19	12
XLR NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	R 1/4" K	12	12,0	26	19	12
XLR NW 06 HL VA	L	PN 315	8	R 1/4" K	12	14,0	26	21	12
XLR NW 08 HL VA	L	PN 315	10	R 1/4" K	12	15,0	27	22	14
XLR NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	R 3/8" K	12	15,0	28	22	17
XLR NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	R 1/4" K	12	17,5	27	24	17
XLR NW 10 HL VA	L	PN 315	12	R 3/8" K	12	17,0	28	24	17
XLR NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	R 1/2" K	14	17,5	28	24	17
XLR NW 13 HL VA	L	PN 315	15	R 1/2" K	14	21,0	34	26	19
XLR NW 16 HL VA	L	PN 315	18	R 1/2" K	14	23,5	36	31	24
XLR NW 03 HS VA	S	PN 400	6	R 1/4" K	12	16,0	26	23	14
XLR NW 04 HS VA	S	PN 400	8	R 1/4" K	12	17,0	27	24	17
XLR NW 06 HS VA	S	PN 400	10	R 3/8" K	12	17,5	28	25	17
XLR NW 08 HS VA	S	PN 400	12	R 3/8" K	12	21,5	28	29	19
XLR NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 400	12	R 1/2" K	14	21,5	33	29	19
XLR NW 10 HS VA	S	PN 400	14	R 1/2" K	14	22,0	32	30	19
XLR NW 13 HS VA	S	PN 400	16	R 1/2" K	14	24,5	32	33	24

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

XLRK	Raccordo filettato maschio, forma L, Acciaio
LRK VA	Raccordo filettato maschio, forma L, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.