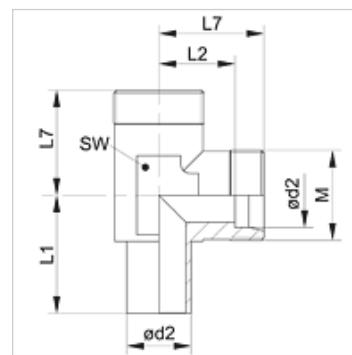


**Caratteristiche**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Attacco 1               | Manicotti non premontati                      |
| Tenuta 1                | Attacco anello di serraggio                   |
| Attacco 2 + 3           | Filetto esterno metrico cilindrico            |
| Tenuta 2 + 3            | Cono interno da 24°                           |
| Tipo                    | Raccordi filettati con direzione orientabile  |
| Forma costruttiva       | Forma a L                                     |
| Entità della fornitura  | Tronchetto (senza dado e anello di serraggio) |
| Materiale               | Acciaio                                       |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                |

**Nota**

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

**Articolo**

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|-------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| XNEL NW 04 HL | L     | PN 315                        | 6            | M 12 x 1,5 | 26,0       | 12,0       | 19         | 12         |
| XNEL NW 06 HL | L     | PN 315                        | 8            | M 14 x 1,5 | 27,5       | 14,0       | 21         | 12         |
| XNEL NW 08 HL | L     | PN 315                        | 10           | M 16 x 1,5 | 29,0       | 15,0       | 22         | 14         |
| XNEL NW 10 HL | L     | PN 315                        | 12           | M 18 x 1,5 | 29,5       | 17,0       | 24         | 17         |
| XNEL NW 13 HL | L     | PN 315                        | 15           | M 22 x 1,5 | 32,5       | 21,0       | 28         | 19         |
| XNEL NW 16 HL | L     | PN 315                        | 18           | M 26 x 1,5 | 35,5       | 23,5       | 31         | 24         |
| XNEL NW 20 HL | L     | PN 160                        | 22           | M 30 x 2   | 38,5       | 27,5       | 35         | 27         |
| XNEL NW 25 HL | L     | PN 160                        | 28           | M 36 x 2   | 41,5       | 30,5       | 38         | 36         |
| XNEL NW 32 HL | L     | PN 160                        | 35           | M 45 x 2   | 51,0       | 34,5       | 45         | 41         |
| XNEL NW 40 HL | L     | PN 160                        | 42           | M 52 x 2   | 56,0       | 40,0       | 51         | 50         |
|               |       |                               |              |            |            |            |            |            |
| XNEL NW 03 HS | S     | PN 630                        | 6            | M 14 x 1,5 | 29,0       | 16,0       | 23         | 12         |
| XNEL NW 04 HS | S     | PN 630                        | 8            | M 16 x 1,5 | 27,5       | 17,0       | 24         | 14         |
| XNEL NW 06 HS | S     | PN 630                        | 10           | M 18 x 1,5 | 30,0       | 17,5       | 25         | 17         |
| XNEL NW 08 HS | S     | PN 630                        | 12           | M 20 x 1,5 | 31,0       | 21,5       | 29         | 17         |
| XNEL NW 10 HS | S     | PN 630                        | 14           | M 22 x 1,5 | 35,0       | 22,0       | 30         | 19         |
| XNEL NW 13 HS | S     | PN 400                        | 16           | M 24 x 1,5 | 36,5       | 24,5       | 33         | 24         |
| XNEL NW 16 HS | S     | PN 400                        | 20           | M 30 x 2   | 44,5       | 26,5       | 37         | 27         |
| XNEL NW 20 HS | S     | PN 400                        | 25           | M 36 x 2   | 50,0       | 30,0       | 42         | 36         |
| XNEL NW 25 HS | S     | PN 400                        | 30           | M 42 x 2   | 55,0       | 35,5       | 49         | 41         |
| XNEL NW 32 HS | S     | PN 315                        | 38           | M 52 x 2   | 63,0       | 41,0       | 57         | 50         |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

**Varianti dei prodotti**

|         |   |
|---------|---|
| XNEL VA | Raccordo filettato di collegamento, forma a L, Acciaio inossidabile |
| NEL     | Raccordo filettato di collegamento, forma a L, Acciaio              |

**Elementi supplementari**

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| VOM | Adattatore di premontaggio |
|-----|----------------------------|