


### Caratteristiche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Attacco 1</b>              | Filetto esterno BSP cilindrico                       |
| <b>Tenuta 1</b>               | Forma B  |
| <b>Attacco 2</b>              | Filetto interno metrico                              |
| <b>Tenuta 2</b>               | Tronchetti con anello di serraggio                   |
| <b>Tipo</b>                   | Raccordo filettato maschio                           |
| <b>Forma costruttiva</b>      | diritto  |
| <b>Norma</b>                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1                               |
| <b>Entità della fornitura</b> | Tronchetto con dado e anello di serraggio premontato |
| <b>Materiale</b>              | Acciaio inossidabile                                 |

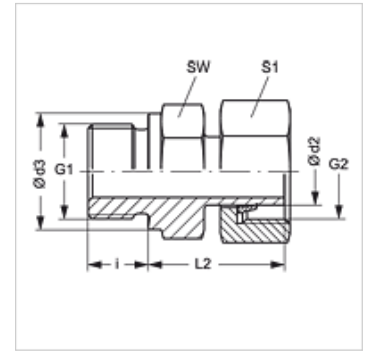

### Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

### Articolo

| Denominazione      | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-------|-------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L VA     | L     | PN 315                        | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14 |
| AVR NW 06 L VA     | L     | PN 315                        | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17 |
| AVR NW 08 L VA     | L     | PN 315                        | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 27,5    | 19      | 19 |
| AVR NW 10 L 1/4 VA | L     | PN 315                        | 12        | G 1/4" -19   | M 18 x 1,5 | 18        | 12     | 28,5    | 19      | 22 |
| AVR NW 10 L VA     | L     | PN 315                        | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 30,0    | 22      | 22 |
| AVR NW 13 L VA     | L     | PN 315                        | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 30,5    | 27      | 27 |
| AVR NW 16 L VA     | L     | PN 315                        | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 26        | 14     | 31,5    | 27      | 32 |
| AVR NW 20 L VA     | L     | PN 160                        | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 32,5    | 32      | 36 |
| AVR NW 25 L VA     | L     | PN 160                        | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41 |
| AVR NW 32 L VA     | L     | PN 160                        | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50 |
| AVR NW 40 L VA     | L     | PN 160                        | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 47,0    | 55      | 60 |
| AVR NW 03 S VA     | S     | PN 630                        | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17 |
| AVR NW 04 S VA     | S     | PN 630                        | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 19 |
| AVR NW 06 S VA     | S     | PN 630                        | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 22 |
| AVR NW 08 S VA     | S     | PN 630                        | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 24 |
| AVR NW 10 S VA     | S     | PN 630                        | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 26        | 14     | 36,5    | 27      | 27 |
| AVR NW 13 S VA     | S     | PN 400                        | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 26        | 14     | 37,0    | 27      | 30 |
| AVR NW 13 S 3/4 VA | S     | PN 400                        | 16        | G 3/4" -14   | M 24 x 1,5 | 32        | 16     | 38,5    | 32      | 30 |
| AVR NW 16 S VA     | S     | PN 400                        | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36 |
| AVR NW 20 S VA     | S     | PN 400                        | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46 |
| AVR NW 25 S VA     | S     | PN 250                        | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50 |
| AVR NW 25 S 1 VA   | S     | PN 400                        | 30        | G 1" -11     | M 42 x 2   | 39        | 18     | 50,0    | 41      | 50 |
| AVR NW 32 S VA     | S     | PN 250                        | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio - Ø d2 = diametro esterno del tubo

### Varianti dei prodotti

AVR Raccordo filettato maschio, Acciaio