
# AVR ED VA
Raccordo filettato maschio

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma E |
| **Attacco 2** | Filetto interno metrico |
| **Tenuta 2** | Tronchetti con anello di serraggio |
| **Tipo** | Raccordo filettato maschio |
| **Forma costruttiva** | diritto |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | Tronchetto con dado e anello di serraggio premontato |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



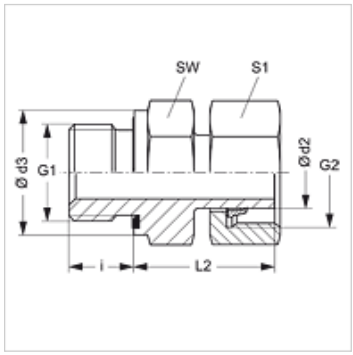


## Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

## Articolo

| Denominazione | Serie | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVR NW 04 L ED VA** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| **AVR NW 04 L 1/4 ED VA** | L | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 12 x 1,5 | 18,9 | 12 | 26,5 | 19 | 14 |
| **AVR NW 06 L ED VA** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| **AVR NW 08 L ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| **AVR NW 08 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 3/8" -19 | M 16 x 1,5 | 21,9 | 12 | 29,0 | 22 | 19 |
| **AVR NW 08 L 1/2 ED VA** | L | PN 315 | 10 | G 1/2" -14 | M 16 x 1,5 | 26,9 | 14 | 29,5 | 27 | 19 |
| **AVR NW 10 L 1/4 ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18,9 | 12 | 28,5 | 19 | 22 |
| **AVR NW 10 L ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 22 |
| **AVR NW 10 L 1/2 ED VA** | L | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,7 | 14 | 30,5 | 27 | 22 |
| **AVR NW 13 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 15 | G 3/8" -19 | M 22 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,0 | 22 | 27 |
| **AVR NW 13 L ED VA** | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 30,5 | 27 | 27 |
| **AVR NW 16 L 3/8 ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 3/8" -19 | M 26 x 1,5 | 21,9 | 12 | 31,0 | 22 | 32 |
| **AVR NW 16 L ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| **AVR NW 16 L 3/4 ED VA** | L | PN 315 | 18 | G 3/4" -14 | M 26 x 1,5 | 31,9 | 16 | 32,0 | 32 | 32 |
| **AVR NW 20 L 3/8 ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/8" -19 | M 30 x 2 | 21,9 | 12 | 31,5 | 27 | 36 |
| **AVR NW 20 L 1/2 ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 32,0 | 27 | 36 |
| **AVR NW 20 L ED VA** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| **AVR NW 25 L ED VA** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| **AVR NW 32 L ED VA** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| **AVR NW 40 L ED VA** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 47,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | | | |
| **AVR NW 03 S 1/8 ED VA** | S | PN 630 | 6 | G 1/8" -28 | M 14 x 1,5 | 13,9 | 8 | 26,5 | 14 | 17 |
| **AVR NW 03 S ED VA** | S | PN 630 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 17 |
| **AVR NW 04 S ED VA** | S | PN 630 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,0 | 19 | 19 |
| **AVR NW 06 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 1/4" -19 | M 18 x 1,5 | 18,9 | 12 | 30,0 | 19 | 22 |
| **AVR NW 06 S ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| **AVR NW 06 S 1/2 ED VA** | S | PN 630 | 10 | G 1/2" -14 | M 18 x 1,5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 27 | 22 |
| **AVR NW 08 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 1/4" -19 | M 20 x 1,5 | 18,9 | 12 | 30,0 | 19 | 24 |
| **AVR NW 08 S ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 24 |
| **AVR NW 08 S 1/2 ED VA** | S | PN 630 | 12 | G 1/2" -14 | M 20 x 1,5 | 26,9 | 14 | 35,0 | 27 | 24 |
| **AVR NW 10 S 1/4 ED VA** | S | PN 630 | 14 | G 1/4" -19 | M 22 x 1,5 | 18,9 | 12 | 31,5 | 19 | 27 |
| **AVR NW 10 S ED VA** | S | PN 630 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 26,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| **AVR NW 13 S 3/8 ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 3/8" -19 | M 24 x 1,5 | 21,9 | 12 | 34,0 | 22 | 30 |
| **AVR NW 13 S ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| **AVR NW 13 S 3/4 ED VA** | S | PN 400 | 16 | G 3/4" -14 | M 24 x 1,5 | 31,9 | 16 | 38,5 | 32 | 30 |
| **AVR NW 16 S 1/2 ED VA** | S | PN 400 | 20 | G 1/2" -14 | M 30 x 2 | 26,9 | 14 | 41,5 | 27 | 36 |
| **AVR NW 16 S ED VA** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| **AVR NW 20 S 3/4 ED VA** | S | PN 400 | 25 | G 3/4" -14 | M 36 x 2 | 31,9 | 16 | 46,0 | 32 | 46 |
| **AVR NW 20 S ED VA** | S | PN 400 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| **AVR NW 25 S ED VA** | S | PN 400 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| **AVR NW 32 S ED VA** | S | PN 315 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante – PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **AVR ED** | Raccordo filettato maschio, Acciaio |
| **AVR ED MG** | Raccordo filettato maschio, Ottone |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **WD V** | Tenuta morbida per raccordi filettati ED |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*