
T
Raccordo filettato, forma a T

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 - 3	Cono interno da 24°
Tipo	Raccordo filettato
Forma costruttiva	Forma a T
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	Tronchetto con dado e anello di serraggio
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



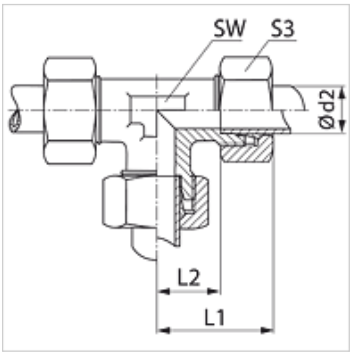

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	Pressione d'esercizio in bar:	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S3
T 04 LL	LL	PN 100	4	21	11,0	9	10
T 05 LL	LL	PN 100	5	21	9,5	11	12
T 06 LL	LL	PN 100	6	21	9,5	9	12
T 08 LL	LL	PN 100	8	23	11,5	12	14
T 10 LL	LL	PN 100	10	27	15,5	14	17
T 12 LL	LL	PN 100	12	27	15,0	17	19
T 16 LL	LL	PN 100	16	40	23,0	19	22
T NW 04 HL	L	PN 315	6	27	12,0	12	14
T NW 06 HL	L	PN 315	8	29	14,0	12	17
T NW 08 HL	L	PN 315	10	30	15,0	14	19
T NW 10 HL	L	PN 315	12	32	17,0	17	22
T NW 13 HL	L	PN 315	15	36	21,0	19	27
T NW 16 HL	L	PN 315	18	40	23,5	24	32
T NW 20 HL	L	PN 160	22	44	27,5	27	36
T NW 25 HL	L	PN 160	28	47	30,5	36	41
T NW 32 HL	L	PN 160	35	56	34,5	41	50
T NW 40 HL	L	PN 160	42	63	40,0	50	60
T NW 03 HS	S	PN 630	6	31	16,0	12	17
T NW 04 HS	S	PN 630	8	32	17,0	14	19
T NW 06 HS	S	PN 630	10	34	17,5	17	22
T NW 08 HS	S	PN 630	12	38	21,5	17	24
T NW 10 HS	S	PN 630	14	40	22,0	19	27
T NW 13 HS	S	PN 400	16	43	24,5	24	30
T NW 16 HS	S	PN 400	20	48	26,5	27	36
T NW 20 HS	S	PN 400	25	54	30,0	36	46
T NW 25 HS	S	PN 400	30	62	35,5	41	50
T NW 32 HS	S	PN 315	38	72	41,0	50	60

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante – PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio – Ø d2 = diametro esterno del tubo

Varianti dei prodotti

T MG	Raccordo filettato, forma a T, Ottone
T VA	Raccordo filettato, forma a T, Acciaio inossidabile
XT	Raccordo filettato, forma a T, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.