RIK VA
Adattatore di riduzione, corto

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Forma B
Attacco 2	Filetto interno BSP cilindrico
Tipo	Riduzione
Forma costruttiva	corto
Materiale	Acciaio inossidabile

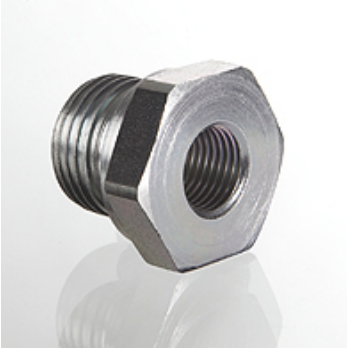



Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIK NW 10 03 VA	PN 400	G 3/8" -19	G 1/8" -28	22	12	9	22,5	22
RIK NW 13 03 VA	PN 400	G 1/2" -14	G 1/8" -28	26	14	9	24,0	27
RIK NW 13 06 VA	PN 315	G 1/2" -14	G 1/4" -19	26	14	13	24,0	27
RIK NW 20 03 VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/8" -28	32	16	9	26,0	32
RIK NW 20 06 VA	PN 315	G 3/4" -14	G 1/4" -19	32	16	13	26,0	32
RIK NW 20 10 VA	PN 315	G 3/4" -14	G 3/8" -19	32	16	14	26,0	32
RIK NW 25 06 VA	PN 315	G 1" -11	G 1/4" -19	39	18	14	29,0	41
RIK NW 25 10 VA	PN 315	G 1" -11	G 3/8" -19	39	18	14	29,0	41
RIK NW 25 13 VA	PN 315	G 1" -11	G 1/2" -14	39	18	16	29,0	41
RIK NW 32 13 VA	PN 160	G 1.1/4" -11	G 1/2" -14	49	20	16	32,0	50
RIK NW 32 20 VA	PN 160	G 1.1/4" -11	G 3/4" -14	49	20	18	32,0	50
RIK NW 40 13 VA	PN 160	G 1.1/2" -11	G 1/2" -14	55	22	16	36,0	55
RIK NW 40 20 VA	PN 160	G 1.1/2" -11	G 3/4" -14	55	22	18	36,0	55
RIK NW 40 25 VA	PN 160	G 1.1/2" -11	G 1" -11	55	22	20	36,0	55
RIK NW 50 20 VA	PN 160	G 2" -11	G 3/4" -14	68	24	18	44,0	70
RIK NW 50 25 VA	PN 160	G 2" -11	G 1" -11	68	24	20	44,0	70
RIK NW 50 32 VA	PN 160	G 2" -11	G 1.1/4" -11	68	24	22	44,0	70
RIK NW 50 40 VA	PN 160	G 2" -11	G 1.1/2" -11	68	24	24	44,0	70

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

RIK	Adattatore di riduzione, corto, Acciaio
RIK MG	Adattatore di riduzione, corto, Ottone

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.