

# RIL
Adattatore di riduzione, lungo

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Forma B |
| **Attacco 2** | Filetto interno BSP cilindrico |
| **Tipo** | Riduzione |
| **Forma costruttiva** | lungo |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |

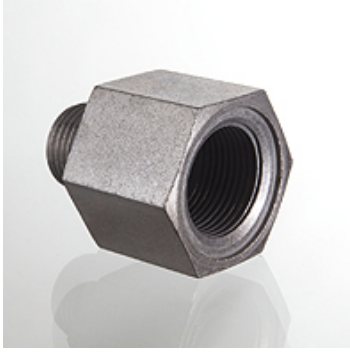




## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Pressione d'esercizio in bar: | Ø d1 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIL NW 03 06** | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 1/4" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 31,0 | 19 |
| **RIL NW 03 10** | PN 400 | 4 | G 1/8" -28 | G 3/8" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 32,0 | 24 |
| **RIL NW 06 03** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 18 | 12 | 12,0 | 28,0 | 19 |
| **RIL NW 06 06** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 35,0 | 19 |
| **RIL NW 06 10** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 36,0 | 24 |
| **RIL NW 06 13** | PN 400 | 5 | G 1/4" -19 | G 1/2" -14 | 18 | 12 | 20,0 | 40,0 | 27 |
| **RIL NW 06 20** | PN 315 | 5 | G 1/4" -19 | G 3/4" -14 | 18 | 12 | 22,0 | 43,0 | 36 |
| **RIL NW 10 06** | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 36,0 | 22 |
| **RIL NW 10 10** | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 35,5 | 24 |
| **RIL NW 10 13** | PN 400 | 8 | G 3/8" -19 | G 1/2" -14 | 22 | 12 | 20,0 | 41,0 | 27 |
| **RIL NW 10 20** | PN 315 | 8 | G 3/8" -19 | G 3/4" -14 | 22 | 12 | 22,0 | 44,0 | 36 |
| **RIL NW 13 10** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 26 | 14 | 17,0 | 36,0 | 27 |
| **RIL NW 13 13** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 20,0 | 42,0 | 27 |
| **RIL NW 13 20** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 26 | 14 | 22,0 | 46,0 | 36 |
| **RIL NW 13 25** | PN 315 | 12 | G 1/2" -14 | G 1" -11 | 26 | 14 | 24,5 | 49,0 | 41 |
| **RIL NW 13 32** | PN 160 | 10 | G 1/2" -14 | G 1.1/4" -11 | 26 | 14 | 26,5 | 53,0 | 55 |
| **RIL NW 20 13** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 | 16 | 20,0 | 41,0 | 32 |
| **RIL NW 20 20** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 22,0 | 46,0 | 36 |
| **RIL NW 20 25** | PN 315 | 16 | G 3/4" -14 | G 1" -11 | 32 | 16 | 24,5 | 51,0 | 41 |
| **RIL NW 20 32** | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/4" -11 | 32 | 16 | 26,5 | 55,0 | 55 |
| **RIL NW 20 40** | PN 160 | 16 | G 3/4" -14 | G 1.1/2" -11 | 32 | 16 | 28,5 | 57,0 | 60 |
| **RIL NW 25 20** | PN 315 | 20 | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 39 | 18 | 22,0 | 47,0 | 41 |
| **RIL NW 25 32** | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/4" -11 | 39 | 18 | 26,5 | 57,0 | 55 |
| **RIL NW 25 40** | PN 160 | 20 | G 1" -11 | G 1.1/2" -11 | 39 | 18 | 28,5 | 59,0 | 60 |
| **RIL NW 32 25** | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 49 | 20 | 24,5 | 52,0 | 50 |
| **RIL NW 32 40** | PN 160 | 25 | G 1.1/4" -11 | G 1.1/2" -11 | 49 | 20 | 28,5 | 60,0 | 60 |
| **RIL NW 40 32** | PN 160 | 32 | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 55 | 22 | 26,5 | 58,0 | 55 |
| **RIL NW 50 40** | PN 160 | 40 | G 2" -11 | G 1.1/2" -11 | 68 | 24 | 28,5 | 62,0 | 70 |

PN = pressione nominale  PB = massima pressione d'esercizio

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **RIL MG** | Adattatore di riduzione, lungo, Ottone |
| **RIL VA** | Adattatore di riduzione, lungo, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*