


RIL M

Adattatore di riduzione, lungo

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Forma B
Attacco 2	Filetto interno metrico cilindrico
Tipo	Riduzione
Forma costruttiva	lungo
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

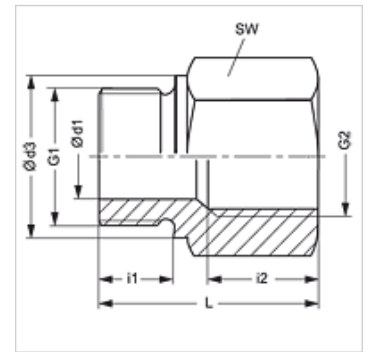

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Pressione d'esercizio in bar:	$\varnothing d1$ (mm)	G1	G2	$\varnothing d3$ (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)
RIL M 18 22	PN 250	8	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23	12	20	41	32

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio